CARSEC PRO

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES ACIER

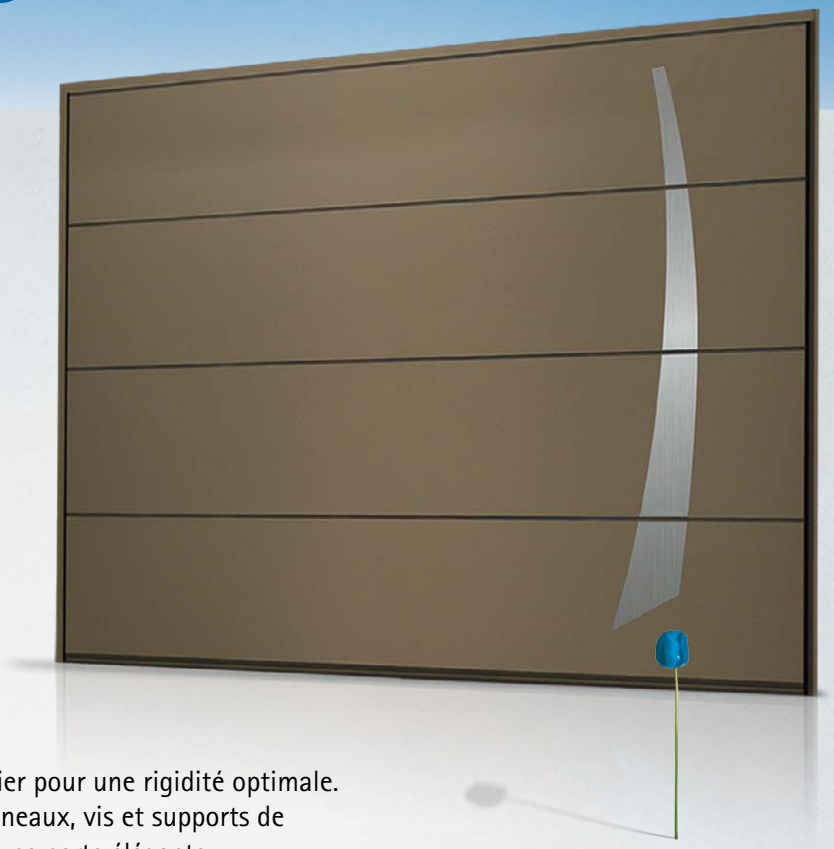

OUVERTURE



- Ouverture verticale sans débord vers l'extérieur avec refoulement sous plafond.

ROBUSTESSE ET ESTHÉTIQUE

- Courbes de rail en alu et acier pour une rigidité optimale.
- Charnières, embouts de panneaux, vis et supports de roulettes laqués blanc pour une porte élégante.
- Renfort acier du panneau haut pour plus de finesse.

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

- Panneaux de 40 mm d'épaisseur en mousse polyuréthane sans C.F.C injectée à chaud.
- Manœuvre silencieuse grâce au cheminement des câbles et au repositionnement des ressorts.

SÉCURITÉ

- Système pare-chute par double câble de suspension.
- Protection anti-pince doigt.
- Pli à l'anglaise sur les montants d'huisseries pour éviter les coupures.
- Détection automatique d'obstacle.
- Sécurité anti-relevage.

CONFORT

- Des solutions de motorisation radio performantes intégrant différentes options.
- Et pour un confort ultime, une palette complète de commandes et d'accessoires permettent de s'adapter à tous les usages (digicode, aide au stationnement, domotique...).

somfy
SOMMER
FAAC Simply automatic.
APERTO*

PORTE SECTIONNELLE ISOLÉE 40 mm*

- Isolation thermique du panneau : 0,80 W/m²K
- Etanchéité à l'eau : classe 3 (190 Pa)
- Perméabilité à l'air : classe 3
- Résistance à la charge du vent : classe 4

** Porte L3000 X H2250*

Également disponible en
CARSEC ORIGINE

Un modèle proposant une alternative performance/prix grâce au choix d'une motorisation spécifique (APERTO) et aux huisseries non laquées en standard.

** Carsec Origine uniquement*

PERSONNALISATION

Nos portes sectionnelles sont personnalisables à l'infini selon vos envies (couleurs, accessoires...).

2 FINITIONS

Selon design et colori choisis.

Woodgrain : surface robuste, structurée, plus résistante aux rayures



Lisse : surface lisse, plus moderne

Designs des panneaux acier	CARSEC PRO ET CARSEC ORIGINE					
	Cassettes	Rainures fines	Rainures centrales		Lisse	
Finitions	W	W	W	L	W	L
Coloris standards						
Blanc 9010	•	•	•		•	
Blanc 9016				•		•
Anthracite 7016				•		•
Laquage RAL* (niveau 1)						
Ivoire clair 1015	•	•	•	•	•	•
Rouge pourpre 3004	•	•	•	•	•	•
Gris anthracite 7016	•	•	•	•	•	•
Gris noir 7021	•	•	•	•	•	•
Gris clair 7035	•	•	•	•	•	•
Gris quartz 7039	•	•	•	•	•	•
Brun sépia 8014	•	•	•	•	•	•
Brun gris 8019	•	•	•	•	•	•
Blanc gris 9002	•	•	•	•	•	•
Noir foncé 9005	•	•	•	•	•	•
Aluminium blanc 9006	•	•	•	•	•	•
Aluminium gris 9007	•	•	•	•	•	•
Blanc 9016	•	•	•	•	•	•
Brun sablé B2650S	•	•	•	•	•	•
Noir sablé N2100S	•	•	•	•	•	•
Laquage autres RAL* (niveau 2)						
Autres RAL	•	•	•	•	•	•
Coloris métallisés						
DB 701	•	•	•	•	•	•
DB 702	•	•	•	•	•	•
DB 703	•	•	•	•	•	•
Tons bois						
Chêne doré	•					•
Hublots et appliques						
Hublots Alunox aspect brossé		•	•	•	•	•
Hublots décors Alunox aspect brossé		•	•	•	•	•
Hublots PVC	•	•	•	•	•	•
Appliques Alunox aspect brossé		•	•	•	•	•

* Laquage RAL structuré - face intérieure en finition Stucco RAL 9010.
Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.

OPTION RESSORT DE TORSION

Pour une porte jusqu'à 5500 mm de largeur



PLUS DE ROBUSTESSE

- Ressort de torsion grenaillé et laqué.
- Câbles d'équilibrage renforcés de 3 et 4 mm d'épaisseur.
- Équilibrage à double ressort en fonction du poids du tablier.
- Poulie renvoie-câble en acier zingué.

CONFORT ET SÉCURITÉ

- Arbre ressort sur roulement à billes pour un fonctionnement silencieux.
- Sécurité anti-chute en cas de casse ressort.

FACILITÉ DE POSE

- Accouplement réglable des arbres ressorts.

NOMBREUX MODÈLES D'APPLIQUES ET HUBLOTS

OPTION PORTILLON INTÉGRÉ (CARSEC PRO uniquement)

- Profilé fin laqué au coloris de la porte pour une discrétion et une intégration parfaite.
- Portillon robuste et sans affaissement grâce aux paumelles cachées renforcées en acier.
- **Serrure multipoints** à pênes semi-circulaires et gâches en acier.
- Hauteur de **seuil faible de 25 mm** avec double joint tubulaire en silicone.
- **Largeur portillon 800 mm.**
- Sécurité portillon électrique discrète, en standard.
- Préperçage des trous de fixation des charnières pour une **pose facile et rapide.**
- Anti pince-doigts discrets, totalement affleurant au cadre de portillon.
- Joint périphérique intérieur filant pour une meilleure perméabilité à l'air.

FABRICATION FRANÇAISE

CE NF EN 13241

Porte garantie 2 ans. Moteurs et automatismes garantis : 5 ans pour Somfy Sommer, et Faac (sauf automatismes Faac garantis 2 ans), 3 ans pour Aperto.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ DE CLIENTÈLE SOPROFEN.

SOPROFEN FERMETURES

SOPROFEN Network

13580-01 - 12/17