

PERSIENNES

La rénovation par excellence



SOTHOFERM
l'esprit battant

FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1988, NOUS PRODUISONS L'ENSEMBLE DE NOS GAMMES DE PERSIENNES SUR MESURE, CONFORMÉMENT À LA NORME EUROPÉENNE.



PERSIENNES REPLIABLES

Choix des matériaux pour répondre à tous les chantiers !

Isolante pour la version aluminium en panneau sandwich, traditionnelles pour les versions acier et bois, ou encore économique pour la version PVC, à chaque chantier correspond une persienne repliable !



PERSIENNES TOURANGELLES

La persienne traditionnelle personnalisable !

6 choix de configurations pour le remplissage des vantaux, et un choix illimité pour les couleurs permettant d'accorder ce type de persienne aux attentes de chacun.



PERSIENNES COULISSANTES

Le confort de pose complété par le confort de l'utilisation !

Économique pour le modèle PVC et moderne pour le modèle aluminium extrudé, ces persiennes procurent une facilité de pose et un confort d'utilisation incontournables !



SOTHOFERM
l'esprit battant

Persiennes repliables

ORPHÉE / 16.6 mm / Panneau sandwich Nouveauté !	p. 4
DÉMÉRIS / 10/10ème mm / Acier	p. 4
ANTARÈS / 14 mm / Pin d'oregon	p. 5
ASTÉRIA / 14 mm / Pin à vernir	p. 5
CALYPSO / 14 mm / PVC	p. 5

Persiennes tourangelles

IRIS / 22 mm / Exotique rouge	p. 6
-------------------------------------	------

Persiennes coulissantes

TÉLÈS / 14 mm / PVC	p. 7
ANDROMÈDE / 13 mm / Aluminium extrudé	p. 7

PERSIENNES



PERSIENNES REPLIABLES

16 mm | *Panneaux sandwich*

Orphée




Nouveauté !



- Matériau inaltérable et non corrosif
- Facilité de pose : peu de réglages
- Existe sur tapées existantes ou avec tapées incorporées
- Disponible en projection
- Livrée prête à poser (selon dimensions)


COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES



CHÊNE DORÉ

10/10^e mm | *Acier*

Déméris



Autre couleur RAL sur demande, avec supplément forfait

- Résistance et sécurité accrue
- Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées
- Existe prête à peindre ou avec finition
- Épaisseur 12/10^{ème} (en option)

COULEURS RAL STANDARDS



PERSIENNES REPLIABLES

14 mm | Pin d'Oregon



Antarès



BVCert. 7089831



Coupe des lames

- Ferrage en acier zingué ou inox
- Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées
- Pin qualité sans nœud

14 mm | Pin à vernir



Astéria



BVCert. 7089831



Coupe des lames

- Ferrage en acier zingué ou inox
- Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées
- Pin qualité sans nœud

ZOOMS

COMMUNS À CALYPSO, ANTARÈS ET ASTÉRIA



Arrêt St Briec
acier zingué ou
inox



Broches
aluminium



Barre de battue
haute sur tapée
incorporée



Butées basses
et hautes



Espagnolette
tige aluminium,
poignée et
crochet zingué
ou inox



Paumelle zingué
ou inox



Paumelles
rivetées et
platine de
fixation zingué
ou inox



Tapée
incorporée


14 mm | PVC



Calypso



BVCert. 7089831



Coupe des lames

- PVC teinté dans la masse blanc, beige ou gris
- Ferrage en acier zingué ou inox
- Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées

- BLANC 910
- BEIGE 115
- GRIS 735

PERSIENNES

PERSIENNES TOURANGELLES

22 mm | *Exotique Rouge*

Iris



Paumelle vissée à chant



Espagnolette zingué

- Produit de rénovation par excellence
- Respecte le type architectural d'origine



Tout laquage RAL réalisable en usine

Lames à l'américaine



Lames ajourées



Lames non ajourées

Lames à la française




Lames ajourées




Lames non ajourées


LES CONFIGURATIONS




1




2




3



4



5




6

- 1/3 lames ajourées, 2/3 aspect lames verticales
- 1/3 lames ajourées, 2/3 panneaux plate-bande
- Panneaux plate-bande sur toute la hauteur
- Lames ajourées sur toute la hauteur
- Aspect lames horizontales sur toute la hauteur
- Aspect lames verticales sur toute la hauteur

PERSIENNES COULISSANTES

14 mm | PVC

Tèles

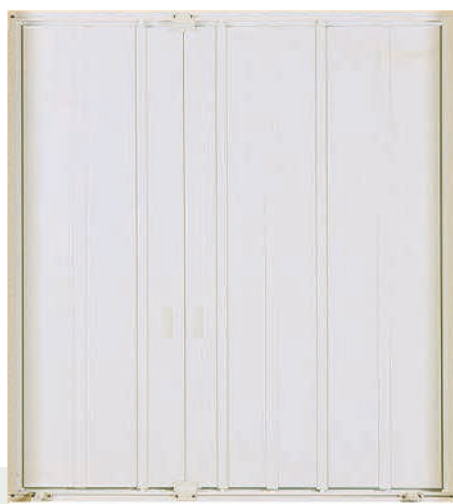

Loquet tendeur



Butée centrale haute et basse




Avec cadre et charnières en aluminium (en option)



Arrêt



Joint sur traverse



Coupe des lames

- PVC teinté dans la masse blanc, beige ou gris
- Un excellent rapport qualité / prix
- Joint sur traverse haute et basse

- BLANC 910
- BEIGE 115
- GRIS 735




14 mm | Aluminium extrudé

Andromède




Arrêt



Loquet tendeur



Butée et joint brosse sur traverse haute et basse



Coupe des lames

- Profilés exclusifs pour une rigidité accrue
- Une large palette de couleurs
- Joints sur traverses haute et basse
- Livrée montée (jusqu'à une surface < 4 m²) hauteur maximum de 2400 mm et largeur maximum de 2000 mm

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES

- 1015 ● 5024 ● 6021 ● 7016
- 7035 ● 8014 ● 9010 ● 9016



Autre couleur RAL* sur demande

AUTRES COULEURS SPÉCIFIQUES *

- CANON ● CHÊNE DORÉ ● GALET
- PYRITE ● SYLVER

*Avec plus-value. Autres teintes, nous consulter.



> Accessoires de base fournis

ACCESSOIRES PERSIENNES REPLIABLES



Arrêt Saint Brieuc



Butée haute et basse



Platine de fixation

QUELQUES ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES PERSIENNES REPLIABLES



Boîtier serrure 3 points



Bras de projection



Barre de sécurité

> Lasures sur persiennes en bois



CHÂTAIGNIER



CHÊNE CLAIR



CHÊNE



NOYER

PRATIQUE

> Légende des pictogrammes



Ce symbole désigne les persiennes fabriquées avec des bois issus de forêts gérées durablement.



Ce symbole vous indique les persiennes disponibles avec l'option "Projection".
Les + produits : protection contre la lumière et la chaleur tout en laissant passer l'air, pose facilitée grâce au cadre



Les produits Sothoferm sont garantis 10 ans contre tout défaut de fabrication ou vice caché. Cette garantie commence le jour de la livraison chez notre distributeur et concerne le bon fonctionnement. Les détails de la garantie et ses conditions sont expliqués dans le carnet de garantie livré avec tous nos produits.



Les produits Sothoferm sont conformes au cahier des charges des normes CE.



Nos produits sont certifiés Origine France Garantie.

REMARQUES

FERRAGE

En acier zingué (ou en inox sur demande) sur les persiennes repliables et tourangelles. Ferrage en matériau composite ou aluminium sur les persiennes coulissantes.

RÉGLEMENTATION

Les règles d'urbanisme peuvent changer d'une ville à une autre, voire d'un quartier à un autre. La proximité d'un bâtiment historique notamment peut vous imposer un matériau, une forme ou une couleur particulière pour vos fermetures. Nous vous conseillons, avant de faire un choix définitif, de vous renseigner auprès de votre mairie, qui pourra vous informer des possibilités qui s'offrent à vous.

PRISE DE COTES

Elles doivent être prises avec le plus grand soin. La bonne analyse préalable du chantier détermine souvent sa qualité une fois le travail terminé.

Des tutoriels de prises de cotes sont disponibles sur notre site : <https://www.sothoferm.fr>

Conseil : pour vous faciliter la prise de commande, utilisez le bon de commande Sothoferm.

STOCKAGE

Les persiennes en bois :

Elles doivent être stockées avant la pose dans les règles de l'art dans un endroit sec et ventilé.

Les persiennes en PVC :

Elles ne sont pas sensibles aux changements d'hygrométrie. Cependant, elles ne doivent pas être stockées au soleil dans leur emballage sous film plastique. La température alors atteinte à l'intérieur de l'emballage peut entraîner des déformations définitives. Elles ne doivent pas être stockées dans des positions entraînant des contraintes pouvant les déformer durablement.

Les persiennes en acier et en aluminium :

La principale précaution à prendre est de les protéger des chocs et des rayures pendant le stockage et au moment de la pose. Elles ne doivent pas être stockées dans des positions entraînant des contraintes pouvant les déformer durablement.

FINITION ET ENTRETIEN

Les persiennes en bois :

Une finition complète doit être appliquée avant leur exposition aux intempéries (humidité, changement de température, etc...). Cette finition, constituée d'une couche d'imprégnation et 2 couches de finition, assure une protection contre les changements brusques d'hygrométrie, susceptibles d'entraîner des déformations. Cette finition doit être renouvelée périodiquement à des fréquences variables en fonction des produits utilisés.

Les persiennes en PVC et en aluminium :

Aucune finition n'est nécessaire. Il convient cependant de les nettoyer régulièrement à l'eau, afin de les débarrasser des dépôts susceptibles de les vieillir prématurément (embruns, dépôts de sel, pollutions chimiques etc...).

SOTHOFERM

l'esprit battant

Z.I. La Croix d'Ingand
79100 MAUZÉ-THOUARSAIS

Tél. : 05 49 66 66 64
Fax : 05 49 96 13 21

www.sothoferm.fr - Janvier 2020