FENÊTRE **ALUMINIUM COULISSANTE**

FABRICATION HAUTE TECHNICITE

- Double vitrage 4/20 Warm Edge Argon/4 FE en standard pour une performance thermique.
- Uw 1,5 et Sw 0,53 (en 2 vantaux H2180 x L2300 mm).
- Une performance Air Eau Vent approuvée A4 E7B VB3.
- Un dormant de 70 mm.
- Une isolation et étanchéité performantes grâce au bouclier thermique et aux joints intégrés.

PORTE-FENÊTRE COULISSANTE

- Dormant de base 70 mm à rupture de pont thermique avec barrettes en polyamide
- Bouclier thermique additionnel pour une isolation thermique renforcée
- Triple barrière de joint
- Rail aluminium qui facilite la manoeuvre et assure la pérennité du coulissant
- Serrure 3 points de série avec crochets de sécurité
- Double vitrage thermique renforcé 4/20/4FE+GA à intercalaire bord chaud de série

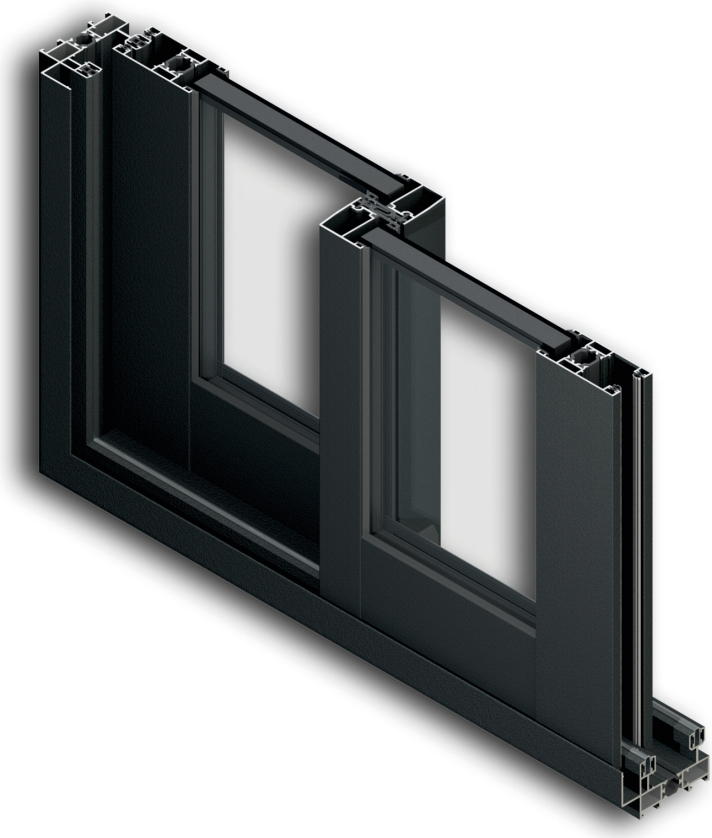

A*4-E*7B-VB3

Uw 1,5 W/m².K de série

Kit isolation renforcé U_W jusqu'à 1,3W/m².K

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* (1) A+ A+ A B C

CEKAL

QUALIMARINE

QUALICOAT

GARANTIE 10 ANS* SUR L'ALUMINIUM — CONDITIONS DÉTAILLÉES DANS VOTRE CARNET DE GARANTIE — DISPONIBLE EN MAGASIN

Finesse des profilés

- Clair de jour optimisé

Bouclier thermique additionnel

- Isolation optimum

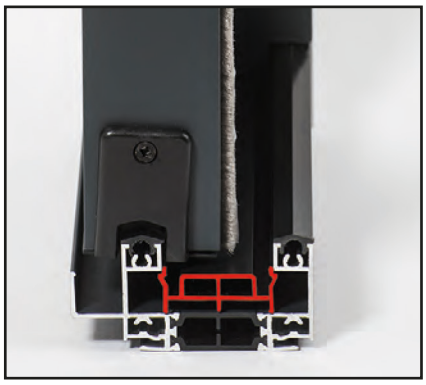

Système d'ouverture par chariots renforcés sans effort et silencieux

- Fiabilité

Fenêtre et porte-fenêtre coulissante FP1 Menuiserie			
Esthétisme et design	Sécurité	Performance thermique	Prix
★★★★★★★	★★★★☆☆☆	★★★★☆☆☆	★★★★★☆☆

*(1) Dimensions PF. (2) Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). * selon les conditions détaillées dans notre carnet de garantie disponible en magasin.*